


3M PROTECTA RECUPERADOR 15 METROS COD. 14531

3M™ Protecta® Sistema anticaída retráctil, recuperación, cable, 15,0 m, 3591002

Código UPC/EAN 00840779198894, N° Catálogo 3M 3591002,
Inventario 3M: 7100230836, N° Catálogo cliente Añadir

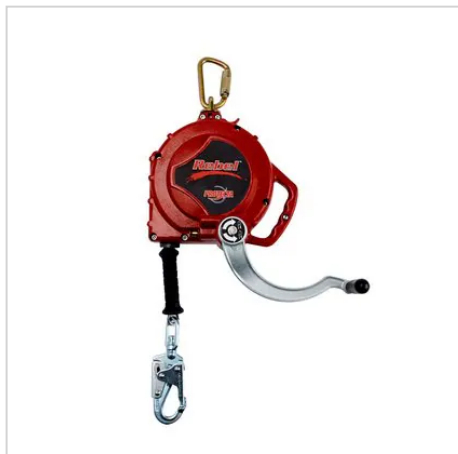

- Presilla en el conector de anclaje giratorio y mosquetón
- Diseño con carcasa termoplástica o de aluminio
- Diseño compacto y ligero
- Giro superior
- Disponible en varias configuraciones, longitudes y tipos de materiales del sistema anticaída
- Sistema de bloqueo de activación rápida con detección de velocidad
- Diseño de carcasa apilable
- 140 kg de capacidad
- Certificación CE según la norma EN360

Especificaciones

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Cumple las especificaciones	CE EN 360 EN 1496 Class B
Longitud total	375.92 mm
Marca	Rebel™
Material del sistema anticaída	Cable galvanizado

Origen de fabricación	EE. UU.
Peso	12 kg
Tipo de conexión de anclaje	Mosquetón
Tipo de conexión del arnés	Mosquetón giratorio
Unidad vendible más pequeña*	UN (Unidad)

Dimensiones y Clasificaciones

UN (Unidad) Altura*	157,5 Milímetro
UN (Unidad) Ancho*	378,5 Milímetro
UN (Unidad) Largo*	401,3 Milímetro
UN (Unidad) Peso bruto*	13,209 Kg
ECCN	
Codigo armonizado	8479899790

El sistema anticaída retráctil (SRL) 3M™ Protecta® es ligero, pero está fabricado para durar, a la vez que proporciona una solución de protección anticaídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. El sistema anticaída retráctil 3M™ Protecta® está disponible en varias longitudes y materiales del sistema anticaída, con un diseño que ayuda a garantizar la longevidad. Creado teniendo en cuenta al trabajador, tiene un diseño de carcasa apilable, con un sistema anticaída de cincha o cable de acero y un punto de anclaje giratorio integrado para mayor comodidad y facilidad de uso. Disponible en configuraciones de SRL, SRL personal, SRL para bordes cortantes y SRL con recuperador.

El sistema anticaída retráctil (SRL) 3M™ Protecta® se extiende y se retrae con el usuario a medida que realiza su trabajo. Si se produce una caída, el sistema de frenado con detección de velocidad se activa para detener la caída y reducir la fuerza transmitida al usuario a niveles seguros. Además, el sistema anticaída se mantiene siempre tenso, lo que reduce el arrastre y la posibilidad de enganches, tropiezos y caídas. Tanto si la aplicación precisa una configuración con un solo ramal o con ramal doble como si es necesario montarlo en un anclaje elevado o conectarlo directamente al arnés, hay muchos modelos entre los que elegir para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. El sistema anticaída retráctil 3M™ Protecta® está equipado con un asa de transporte integrada para poder llevarlo fácilmente a los lugares de trabajo.