


TRANSPALETA

COD. 30322 ACERO INOX 304 2500KG

COD. 30323 ACERO INOX 316 2500KG

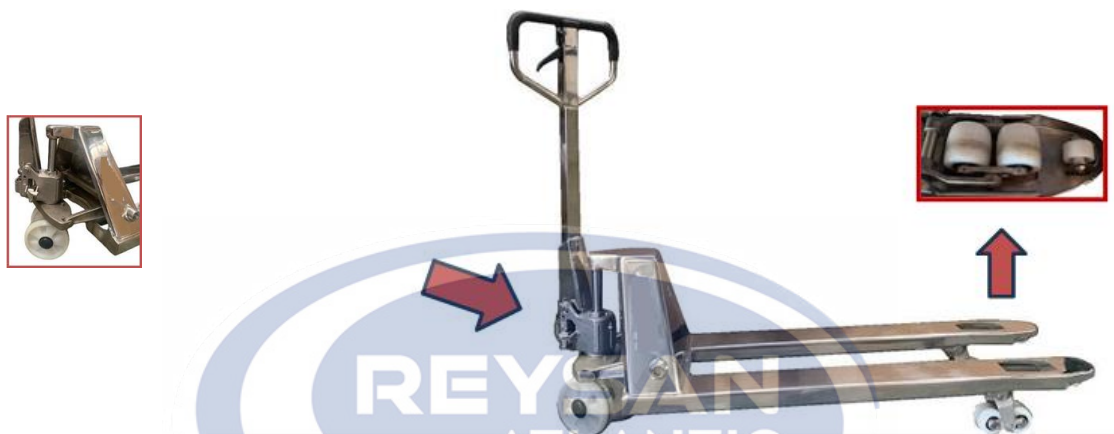

Características

- CON ROLDANA DE ENTRADA.
- SIN ENGRASADORES
- EL ENCLAVE PARA LAS PUNTAS ASEGURA QUE NO HAY NINGÚN RINCÓN MUERTO DONDE PUEDAN QUEDAR SALPICADURAS CORROSIVAS Y DAÑAR LA TRANSPALETA. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DONDE LA HIGIENE ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA.
- IDEAL PARA EL TRANSPORTE O APLICACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS O AGRESIVOS COMO PLANTAS DE PROCESADO DE CARNE O PESCADO, INDUSTRIAS LÁCTEAS, FARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS.
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO

Especificaciones técnicas

CODIGO		30322	30323
Capacidad	kg	2500	2500
INOX		AISI 304	AISI 316
Tipo de bomba		Elevación normal	
Rueda Timon (NYLON)	mm	Φ180X50	
Rodillo delantero DOBLE	mm	Φ80X70	
Elevación	mm	115	
Altura timón	mm	1210	
Elevación máxima	mm	200	
Elevación mínima horquillas	mm	85	
Ancho exterior horquillas	mm	550	
Largo horquillas	mm	1150	
Tamaño horquillas	mm	160X50	

21/03/2024