




+++
++
+

+ + +
+ + +
+ + +

100%

130
envases
reciclados

PALET EUROPEO LIGERO ENCAJABLE

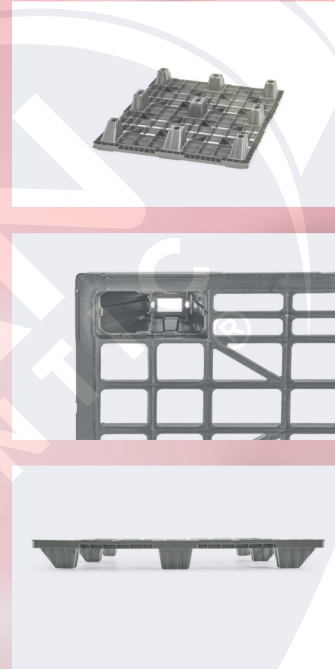

Datos Técnicos

| DIMENSIONES | ALTO / APILADO | PESO | TOPES | CARGA ESTÁTICA | CARGA DINÁMICA | CARGA RACK |
|-----------------|----------------|--------|-------|----------------|----------------|------------|
| 1.200x800x140mm | 40mm | 5.00kg | 3mm | 1.500kg | 1.000kg | -kg |

Datos Logísticos

| 20" | 40" | 40" HC | 45" | TAULINER | MEGA | JUMBO |
|-----|-------|--------|-------|----------|-------|-------|
| 594 | 1.350 | 1.550 | 2.046 | 2.046 | 2.310 | 2.660 |

Ventajas

- ✓ Encajable
- ✓ Ranura especial para flejado
- ✓ Perímetro anti-impacto
- ✓ Facilidad de extracción del palet sobre torre
- ✓ Esquinas preparadas para un óptimo retractorilado
- ✓ Taco inclinado

Opciones

- ★ Color personalizable
- ★ Logo grabado
- ★ Topes personalizables o sin topes
- ★ Etiquetas
- ★ Otros materiales disponibles
- ★ Impresión logo

Iconografía

Abierta Encajable Color gris oscuro 4 vías

Los valores indicados son orientativos, y se basan en experiencias prácticas como ensayos ISO con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida de forma homogénea y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C [68°F]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el producto puede variar estos resultados.

Debido a las características intrínsecas del material reciclado, las dimensiones y el peso de los productos pueden presentar tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V. Tolerancias de pesos: +/-4%.